

DP1C

Caméra de porte intelligente sans fil

Sonnette et caméra pour porte deux-en-un.

Vous pouvez à présent voir et parler aux visiteurs en toute facilité depuis un moniteur intérieur et votre téléphone mobile.



Détection de mouvement PIR



Vidéo 720p



Écran couleur 4,3"



Vlsionnez où que vous soyez



Conversation bidirectionnelle



Structure en alliage de zinc à haute endurance



Batterie rechargeable 4 600 mAh



Carillon intégré



Vision de nuit jusqu'à 3 m




Découvrez qui est à votre porte sur un écran couleur.

La caméra de porte DP1C, équipée d'un écran couleur 4,3 pouces pour le côté intérieur de votre porte d'entrée, vous montre qui est là.



Alertes instantanées pour une protection illimitée.

Équipée d'une fonctionnalité de détection de mouvement intelligente, la caméra extérieure capture les images et vous envoie des alertes en temps réel quand un visiteur est à la porte.

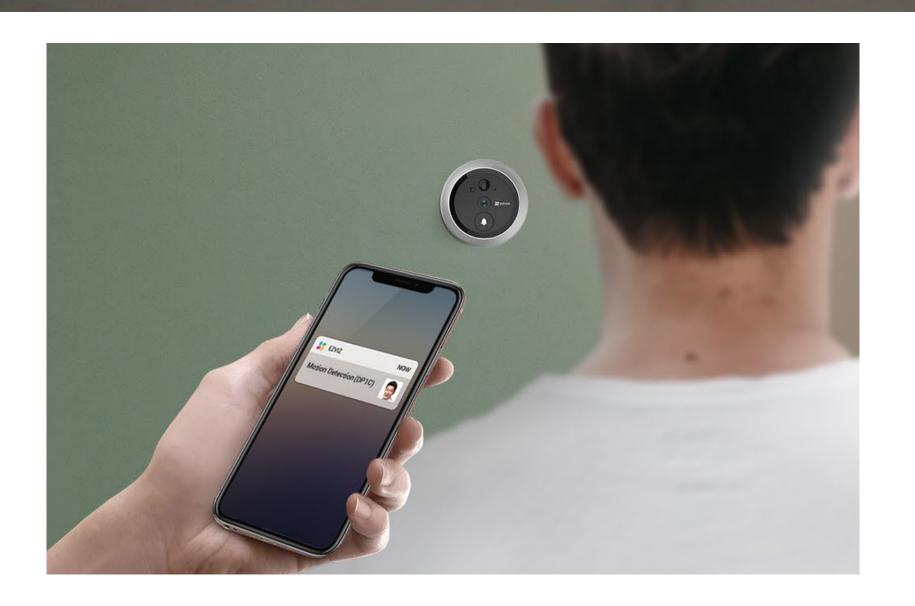

Voyez les visiteurs et parlez-leur en votre absence.

Grâce à des sonneries intégrées, la DP1C vous alerte de la présence de visiteurs et fournit une vidéo en temps réel sur l'écran. Si vous êtes absent, vous pouvez quand même voir vos visiteurs et leur parler avec votre téléphone mobile.




Vision brillante de jour comme de nuit.

Voyez plus et plus clair avec un objectif grand-angle 104°. La DP1C offre une vision de nuit nette d'objets jusqu'à 3 mètres pour assurer votre tranquillité d'esprit de jour comme de nuit. Elle est aussi assez intelligente pour basculer automatiquement entre les modes jour et nuit.




Corps en alliage de zinc solide et sécurisé.

L'appareil, fabriqué en alliage de zinc, s'intègre harmonieusement à votre porte. La caméra extérieure est inviolable et garantit votre confidentialité : il est impossible pour les personnes mal intentionnées de regarder dans votre maison par la caméra.

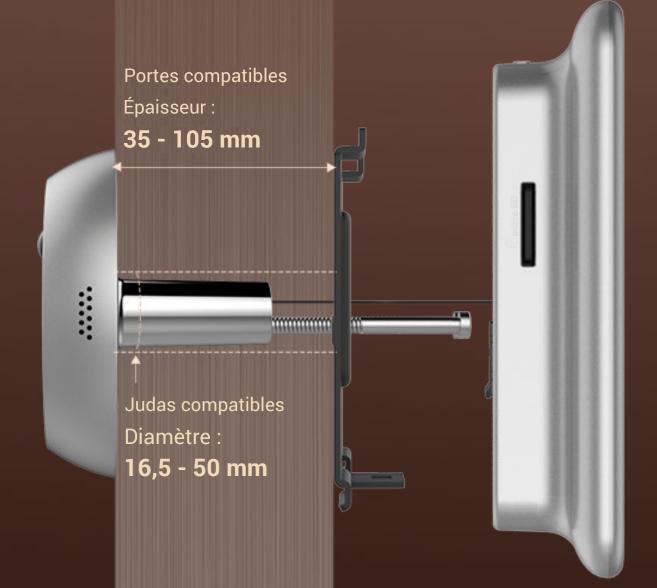

Protection longue durée.

La DP1C, équipée d'une batterie au lithium 4 600 mAh intégrée et rechargeable offre une grande autonomie avec une consommation d'énergie minimale.

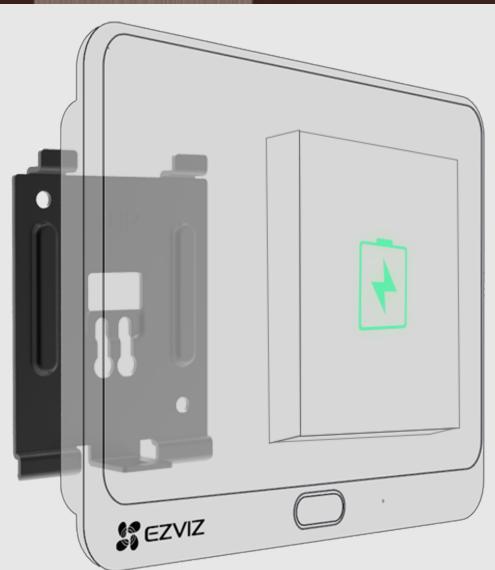

Nous protégeons vos données et votre vie privée.

Notre priorité absolue est de protéger vos données et votre vie privée. La transcription des données entre l'appareil et le cloud EZVIZ est chiffrée de bout en bout. Vous êtes le seul à disposer des clés de déchiffrement de vos données.



Chiffrement AES 128 bits



Protocole de chiffrement TLS



Plusieurs étapes d'authentification

Paramètres du modèle cs-dp1c-a0-4a1wpfbsr

Installation

16,5 ~ 50 mm Diamètre des judas compatibles Épaisseur des portes 35 ~ 105 mm

compatibles

Caméra

Capteur d'images CMOS 1/3" à balayage progressif Capteur

2,2 mm à F2.4, angle de vue : 104° Objectif

(à l'horizontale/à la verticale), 136° (en diagonale)

Filtre infrarouge ICR Interrupteur jour/nuit

Distance IR 3 m max.

Résolution maximale 720P/1 Mpx

Détection PIR

100° Angle

Distance 3 m max.

Réglable Sensibilité

Interface

La fente pour carte MicroSD accepte jusqu'à 128 Go Interface de stockage

Entrée audio Microphone intégré très sensible

Haut-parleur haute puissance intégré Sortie audio

Bouton sonnette, bouton d'alimentation, bouton de réveil Boutons

de l'écran

Réseau

Détection faciale Prise en charge

Alarme intelligente Détection de personnes PIR

Protocole cloud exclusif EZVIZ Protocole

Interphonie vidéo Interphone vidéo local et à distance

Chiffrement vidéo et chiffrement d'images sur le cloud Fonction générale

Sans fil

Norme Wi-Fi IEEE802. 11b/g/n 2,4 à 2,4835 GHz Plage de fréquence

Bande passante de canal Prise en charge 20 MHz

WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK 64/128 bits Sécurité

11b: 11 Mbit/s, 11g: 54 Mbit/s, 11n: 144 Mbit/s Vitesse de transmission

Généralités

Écran couleur 4,3 " Écran

Argent Couleur

De -10 °C à 45 °C, humidité de 95 % ou moins (sans Conditions de

fonctionnement condensation) 5 V CC (±10 %) Alimentation électrique

Consommation d'énergie 2,2 W max.

Écran et base : 115.5 x 85.5 x 24.5 mm Dimensions

Caméra: 71 x 71 x 48,3 mm

165 x 107 x 80 mm Dimensions de l'emballage

Poids 343 g

Contient:

Le coffret comprend:

- Caméra
- Centrale
- Base de montage
- Adaptateur d'alimentation
- Câble d'alimentation 1 mètre
- Vis x 6
- Guide de démarrage rapide

Certifications:

UL/FCC/CE/DEEE/REACH/RoHS